




# SK-15WV 15W 超薄型微波感應嵌燈(塑殼)

## 一. 功能特性:

1. 微波開關感應距離遠，使用新型檢測技術，感應區域無死角，能穿透過玻璃、木板、塑膠等（金屬除外）的各種物體，可檢測人體、車輛等物體移動信號。
2. 產品抗干擾能力強，幾乎不受風、氣流、溫度等外界因素影響，能抵禦溫度驟變、霧氣瀰漫、螢光燈照射等各種雜波干擾。
3. 產品採用高透光 PC 塑膠外殼，發光角度大。
4. 在感應亮燈後，可重複觸發在延時時間段內，如果有人或物體在其感應範圍內活動，其將一直保持亮燈狀態，直到離開後才延時關閉。
5. 微波感應與 LED 燈結合，人到燈亮，人離後熄燈，取代了傳統吸頂燈，是為二次節電，方便又節能。
6. 本產品為 5.8GHz 頻率，抗干擾能力強，反應靈敏，不會產生誤動作。
7. 全功能型，有距離及時間等二種撥段功能可調（日夜功能選配）。
8. 適合場所：走道、車庫、地下室、樓梯間、停車場、倉庫等。


## 二. 產品外觀及尺寸:

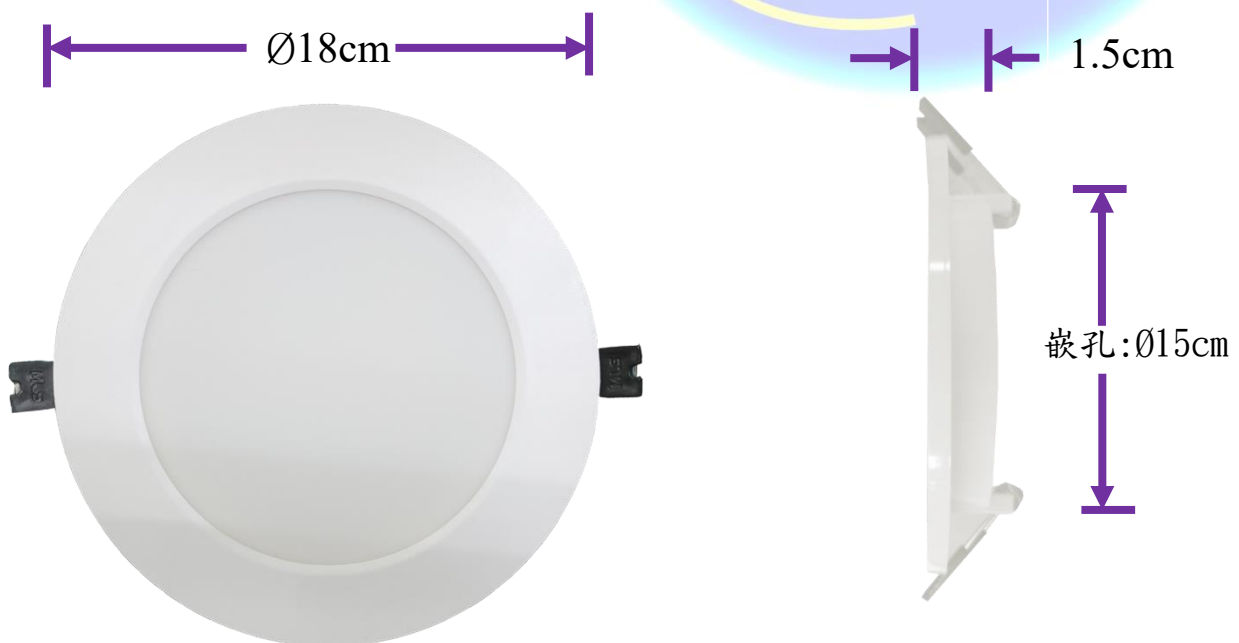

### 三. 產品說明:




優質高透光率 PC 擴散板  
(厚度 1.2MM)，無暗區，  
整燈發光均勻，光線柔和。

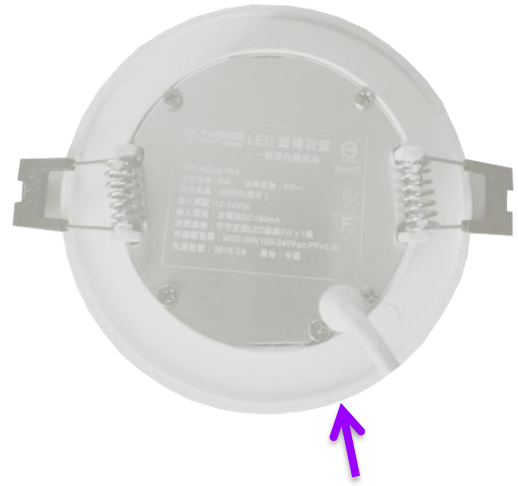

高導熱鋁材沖壓一體成  
型，散熱均勻，減少光  
衰，滿足功率需求。

外殼採用阻燃 PC 材質，  
高強度，電源為隔離式恆  
流電源及短路保護設計。

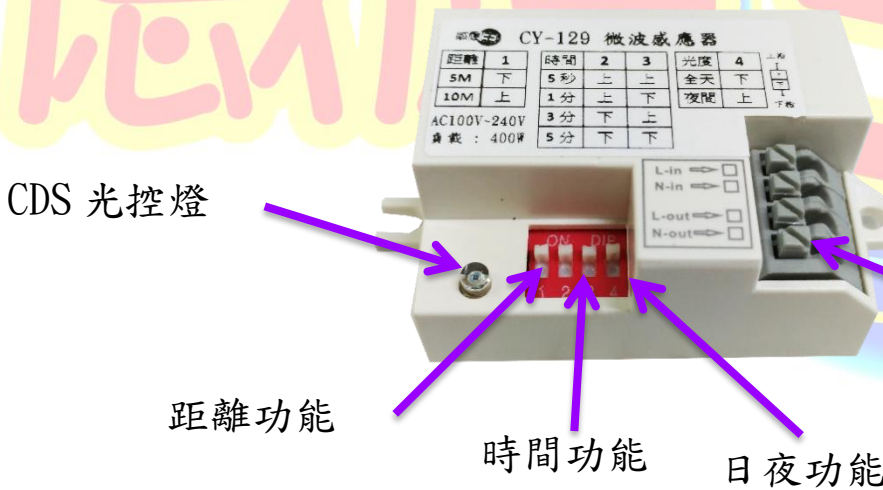

微波感應模組，感應靈  
敏，不受溫度影響及外加  
光敏電阻，反應靈敏，感  
應角度大，抗干擾能力

CDS 光控燈

距離功能

時間功能

日夜功能

接線端子

距離調整	
距離	1
5 米	下
10 米	上

時間調整		
時間	2	3
5 秒	上	上
1 分	上	下
3 分	下	上
5 分	下	下

日夜調整	
光度	4
全天	下
夜間	上

附記:本產品因安裝於天花板裡，故日夜功能無效，如需有日夜功能，則出廠時需另選配安裝。

#### 四. 產品規格:

輸入電源	AC110~220V 50/60HZ
消耗功率	15W
使用光源	LED1W*15
色 溫	6500K/3000K
光 通 量	14000Lm±5%
演 色 性	>80
感應角度	180°半圓球水滴型
感應距離	5~10 公尺(有二段可調)
延遲時間	5 秒~5 分鐘(有四段可調)
亮燈模式	有日夜功能(有二段可調-選配)
產品尺寸	Ø18×1.5cm(嵌入孔:Ø15cm)
燈體材質	鋁合金散熱座+霧面 PC 燈罩

#### 五. 感應示意圖:

